

QUATTRO NUOVO



„Ganzheitliche Systemlösung für eine nahtlose Direct-to-Cloud-Datenintegration.“

Sei es für Eintritte, Fahrscheinverkauf oder Reservierungen: Der Quattro-Automat ist überall einsetzbar. Den flexiblen grafischen Gestaltungsmöglichkeiten der Benutzeroberfläche auf dem farbigen Touchscreen-Display sind kaum Grenzen gesetzt.

Die Ausstattung mit bewährten Industriekomponenten garantiert eine zuverlässige und hohe Funktionstüchtigkeit des Automaten.

Bei den Bezahlungsfunktionen ist von der Münz- und Banknotenannahme bis hin zu modernen, bargeldlosen Zahlungsmitteln alles möglich. Die Rückgeldausgabe in Münzen gehört dabei zum Standard.

Der schnelle und zuverlässige Thermodrucker schneidet Quittungen, Tickets und Gutscheine vor der Ausgabe ab, sodass diese für den Kunden einfach zu entnehmen sind.

Im Chromstahlgehäuse werden die Einnahmen sicher verwahrt. Ist ein Internetzugang vorhanden, lässt sich der Automat bequem von zu Hause aus überwachen. So können Sie jederzeit den Kassensinhalt oder den Papierstatus abfragen.

Erweiterbar mit:



Einsatzmöglichkeiten:



Öffentlicher Verkehr



Seilbahnen



Hofladen / Bauernhof


QUATTRO NUOVO TICKETAUTOMAT



Technische Daten:

Gehäuse:	Chromstahlgehäuse
Abmessung:	Masse (B × H × T): 53,5 cm × 142,5 cm × 44,2 cm Gewicht: ca. 70 kg
Display:	12 Zoll Touchscreen
Drucker:	Thermo-Hochgeschwindigkeitsdrucker mit Abschneider
Papierspezifikation:	Thermopapier von 56 mm bis 82,5 mm
Münzprüfer:	Münzprüfer mit optischer und sensorischer Überprüfung
Münzannahme mit Wechselgeldausgabe:	Münzschlitz (Anordnung nach VDV 1.3m vom Boden)
Banknotenverarbeitung:	Banknotenprüfer mit Endkasse für bis zu 400 Banknoten
Zahlterminal:	Alle gängigen Zahlungsmittel inkl. TWINT
Servicefunktionen:	Monitoring-Tool / Fernwartung
Spannungsversorgung:	230 V max. 360 W
Betriebsumgebung:	-15 °C bis +50 °C Innen- oder Aussenbereich (wettergeschützt)
Kommunikation:	LAN Option: SIM-Karte
Optionen:	Barcode & QR-Code Scanner RFID Leser Ansteuerung für externe Komponenten (Drehkreuz, Barriere, Seilbahnfreischaltung etc.)

Masse:

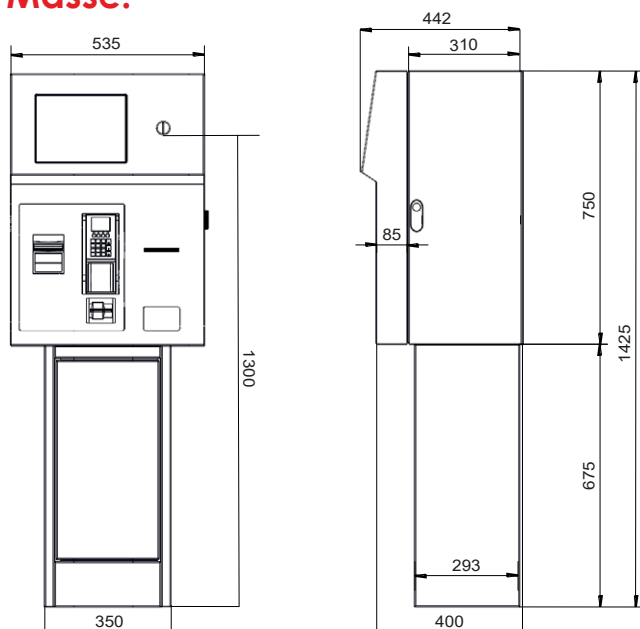

Sockel-Lochmasse:

